

## ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

### 1. Подготовка к монтажу.

Чтобы о монтаже у Вас остались только хорошие впечатления, а демонтаж старого и установка нового оконного (дверного) блока прошел качественно и быстро, Вам необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.

1.1 Чтобы обеспечить сохранность имущества от попадания большого количества грязи и пыли, рекомендуем вынести из помещения все пылевпитывающие предметы (ковры, подушки, бытовую технику и т.д.). Мебель тщательно закройте бумагой, влажной тканью или пленкой. Просим также подготовить для монтажной бригады совок и веник для проведения уборки помещения.

1.2 Уберите цветочные горшки с подоконников, снимите тюль и шторы. Подготовьте рабочую зону для монтажа не менее 1,5-2 метров от оконного проема. Чтобы защитить половое покрытие от механических повреждений и попадания монтажной пены, закройте пол плотным материалом, не рвущимся под ногами.  
**ВНИМАНИЕ! НЕ использовать газеты!**

1.3 При подготовке к монтажу балкона или лоджии важно, чтобы на площади самого балкона не было лишних предметов (лестниц, велосипедов, коробок, банок... и т.д.), мешающих выполнению работ по установке конструкций. Кроме того, если окно балкон выходит на дорогу или тротуар, Заказчик обязан обеспечить отсутствие автотранспорта под объектом монтажа, а Исполнитель обязуется огородить данную территорию ограждающимися лентами.

### 2. Послемонтажные мероприятия.

2.1 После монтажа оконного (дверного) блока крупный и мелкий мусор, обломки старых рам выносятся к мусорным контейнерам. По желанию Заказчика створочные части выносятся в указанное место, но не далее контейнерной площадки. При отсутствии контейнерной площадки мусор выносится до мусорной площадки у подъезда.

**ВНИМАНИЕ! В случае возникновения претензий третьих лиц (соседей и т.д.) Заказчик берет на себя урегулирование вопроса по месту складирования мусора.**

**ВНИМАНИЕ! После монтажа окно должно находиться в закрытом положении 24 часа. На подоконники и пороги ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо поставить какой-либо груз (банки с водой) для равномерного распределения пены под подоконными досками (исключая банки с водой со стороны улицы).**

2.2 При дальнейшем проведении Заказчиком отделочных работ необходимо закрыть окно, чтобы исключить попадание на подвижные части фурнитуры цементной пыли или иных посторонних предметов. Иначе, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства по ее ремонту.

2.3 После монтажа оконного блока Заказчик самостоятельно производит отделку монтажного шва под подоконником / порогом, в том случае, если декоративный уголок установить невозможно или Заказчик от него отказался при заключении договора. После проведения работ по остеклению балкона или лоджии Заказчик самостоятельно производит внутреннюю отделку (обрезание пены, отделка панелями прилегающих стен, доски и т.д.).

2.4 Защитная пленка с подоконника и профилей удаляется после завершения отделочных работ. Важно, чтобы воздействие прямых солнечных лучей на пленку не превышало 10 дней.

2.5 Через 24 часа после монтажа оконного блока обязательно промойте профиля рамы, створки, откосов, подоконников, чтобы избежать в дальнейшем появления темных разводов на пластике.

2.6 При установке оконного блока возможны разрушения бетонных стен и кирпичной кладки как снаружи проема, так и внутри помещения. Поэтому, возникшие при монтаже сколы в стене или четверти, не влияющие на качество монтажного шва и не препятствующие эксплуатации блока, Заказчик штукатурит самостоятельно.

### 3. Правила эксплуатации.

Иногда случается, что в первое время при закрытии створки приходится приложить усилие (окно «туго» закрывается). Происходит это из-за того, что требуется определенное время для притирки всех частей фурнитуры, со временем створка станет закрываться без напряжения. Легкость хода может быть улучшена смазкой или регулировкой фурнитуры.

**ВНИМАНИЕ! Работы по регулировке петель, замене элементов фурнитуры, а также снятию и установке створки выполняется только специалистами компании. Неправильная регулировка может привести к полному выходу окна из строя.**

**ВНИМАНИЕ! Когда окно открыто, изменять положение ручки запрещается! При переходе от одного положения створки к другому необходим плотный прижим створки к раме./И все же при выпадении створки с верхней петли необходимо: первое – сильно прижать створку к раме, в районе верхней петли, второе: (если есть - нажать кнопку блокиратора ошибочного действия на створке) и повернуть ручку вертикально вверх, затем на 180 гр. вниз до закрытия и попробовать повторно открыть окно./ При необходимости повторить операцию.**

Не нагружайте створку в открытом положении дополнительной нагрузкой. Не допускайте сильного нажима или соударения створки и откоса окна. Не вставляйте между рамой и створкой посторонние предметы. Не оставляйте окно открытым при сильном ветре. Существует опасность травмы рук в момент их нахождения в проеме между створкой и рамой.

Если окно или его детали разрушены вследствие механического повреждения или Заказчик самостоятельно произвел ремонт каких-либо комплектующих окна, гарантия утрачивает свою силу.

#### 4. Уход за окнами.

Чтобы ваш оконный блок сохранил свой первоначальный вид и радовал Вас в течение долгих лет, необходимо соблюдать некоторые правила ухода не только за стеклопакетами, но и за рамой, фурнитурой и уплотнителем!!! Лучше всего использовать мягкие чистящие средства. Рекомендуем для ухода за окнами приобрести в нашей фирме ООО «ДоминоПлюс» специальные средства «Наборы для ухода за окнами из ПВХ», включающие в себя очиститель для пластика, средство для смазки уплотнителя и фурнитуры.


Уход за оконным профилем: Запрещается чистить окна острыми инструментами, средствами, содержащими растворители, кислоты или абразивными чистящими средствами, вызывающими необратимые повреждения поверхности. От многократных чисток глянец может быть частично потерян, но на эксплуатационных качествах оконного блока это не сказывается. Рекомендуем пользоваться кремообразными средствами (Крем «Пемо-люкс») и после использования смыть водой. Особое внимание нужно обратить на водоотводящие отверстия, которые тоже необходимо периодически прочищать, удаляя загрязнения деревянной или пластиковой палочкой, т.к. через них выводится вода наружу.

Уход за уплотнителями: Несмотря на устойчивость к ультрафиолетовому излучению, высокую эластичность, долговечность (30 условных лет эксплуатации), уплотнители из термоэластопластов подвержены естественному старению. Поэтому, рекомендуем 1-2 раза в год втирать в них глицерин или силиконовую смазку для уплотнительной резины. При мытье окон избыток влаги на уплотнителях удаляйте губкой.

Уход за фурнитурой: Особое внимание необходимо уделять оконной фурнитуре «SIEGENIA –AUBI», а именно для сохранения легкости хода необходимо смазывать все подвижные части и запорные места литолом, техническими маслами, не содержащими кислот и смол. Идеально подходит масло бытовое для швейных машин (рекомендуем 1-2 раза в год) /см. руководство по техническому обслуживанию /.

Все запорные цапфы оконной фурнитуры «SIEGENIA – AUBI», расположенные по периметру створки, позволяют Заказчику самостоятельно выполнить регулировку по прижиму створки, путем поворачивания эксцентриков на необходимый угол. Для ослабления или усиления прижима необходимо воспользоваться для Proline 70 мм и Softline 70 мм Titan AF рожково-накидным ключом 11мм. Для «SIEGENIA –AUBI» шестигранный ключ №4 (4мм).

### РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

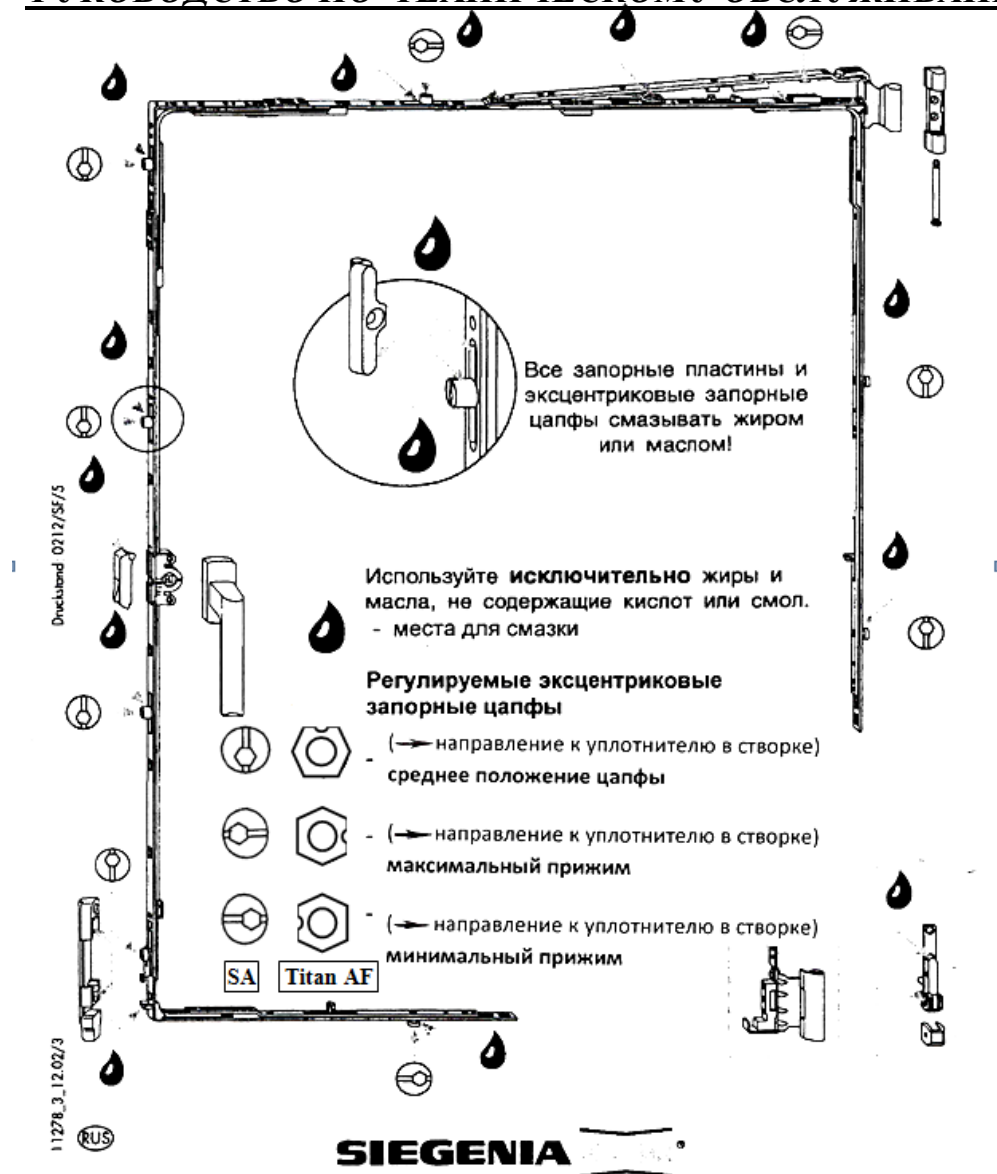

Уважаемый Заказчик! Компания «Домино Плюс» благодарит Вас за то, что вы обратились именно к нам. Надеемся на то, что при соблюдении правил, изложенных в данной инструкции, наша продукция прослужит вам долгие годы и оставит о себе хорошие впечатления!!!